FEUERLÖSCHER - SCHULUNG	TURNUS: 2-jährlich

Bereich: ***Feuerlöscher*** ***Arbeitsaufwand:***

Ort:

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist?

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Die Ältestenschaft/Instandhaltungskomitee muss verantwortliche Personen soweit unterweisen, dass sie in der Lage sind, Feuerlöschgeräte fachgerecht zu handhaben und einen Brand zu melden.

Arbeitsschritte / Hinweise

☐ Weise auf die Piktogramme für den Standort des Feuerlöschers hin.



☐ Mache auf die Bedienungsanleitung des Feuerlöschers aufmerksam.

☐ Erkläre, für welchen Brandherd der Feuerlöscher geeignet ist. (Piktogramm dient als Hilfe)

Brand-klasse	Symbol	Brandstoff	Erscheinungs-bild	Beispiele
A		feste, nicht schmelzende Stoffe	Glut und Flammen	Holz, Papier, Textilien, Kohle, nicht schmel-zende Kunststoffe
B		Flüssigkeiten, schmelzende feste Stoffe	Flammen	Lösungsmittel, Öle, Wachse, schmelzende Kunststoffe
C		Gase	Flammen	Propan, Butan, Acetylen, Erdgas, Methan, Wasserstoff
D		Metalle	Glut und Flammen	Natrium, Magnesium, Aluminium
F		Speisefette und -öle in Fri-tier- u. Fett-backgeräten	Flammen	Speisefett, Speiseöl

☐ Beschreibe die Inbetriebnahme des Feuerlöschers.

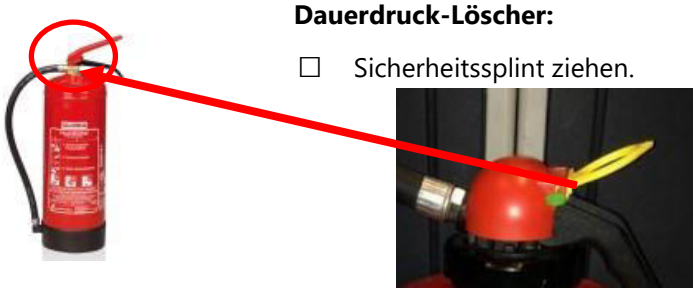

Dauerdruck-Löscher:

☐ Sicherheitssplint ziehen.



Auflade-Löscher:

☐ Sicherheitssplint ziehen,

☐ danach roten Knopf drücken.

☐ Erkläre, wie man ihn am besten zur Brandbekämpfung einsetzt.

- ○ Vorsicht bei Bränden in geschlossenen Räumen. Sehr schnell entstehen giftige Brandgase. Lebensgefahr!
- ○ Vorsicht mit CO2-Löschern in geschlossenen Räumen - Erstickungsgefahr!!

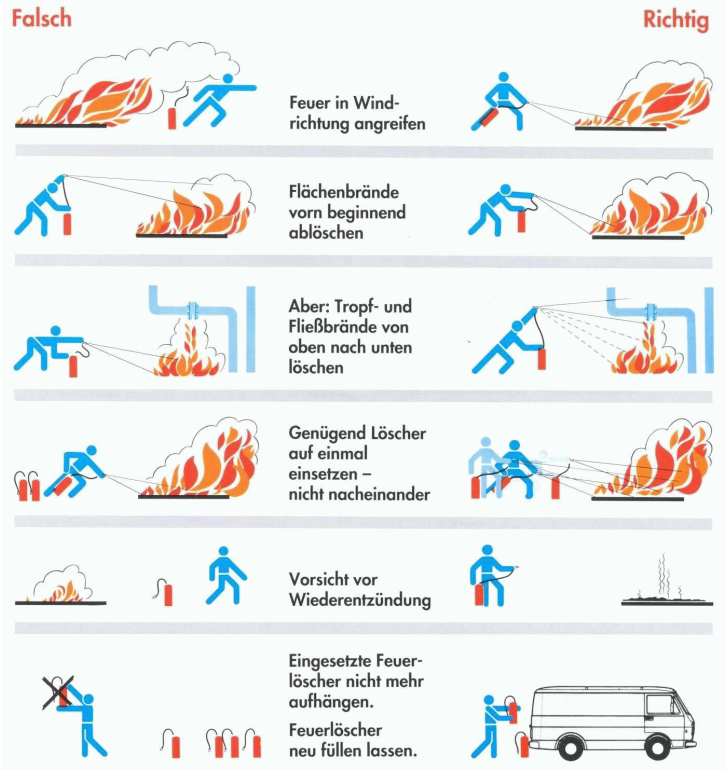

☐ Mache deutlich, dass der Feuerlöscher nach Gebrauch nicht zurückgehängt wird, sondern neu befüllt werden muss.

	VERSIONSDATUM: **04.05.2020**